
K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Temperatura del fluido	-10 °C to +90 °C
Manopola	Plastic
Alloggiamento e sfera	Nickel-plated brass
Guarnizione sfera	PTFE
Guarnizione mandrino	NBR



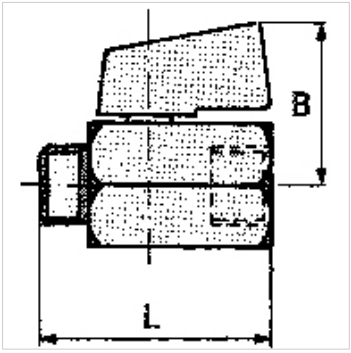

Articolo

Denominazione	DN	Filetto	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 69	8	1/4 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 70	8	3/8 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 71	10	1/2 female	29,0	45,5	24
K- 07 30 21 72	8	1/4 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 73	8	3/8 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 74	10	1/2 female/male	29,0	44,5	24

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.