


# K-NADELVENTILE VA

Needle valves

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 400 bar (at 20 °C); max. 250 bar (at G 1 - 20 °C)
<b>Temperatura d'esercizio</b>	-20 °C to +120 °C
<b>Materiale di tenuta</b>	PTFE
<b>Alloggiamento</b>	Stainless steel 1.4571
<b>Volantino</b>	Plastic
<b>Materiale</b>	sealing: PTFE

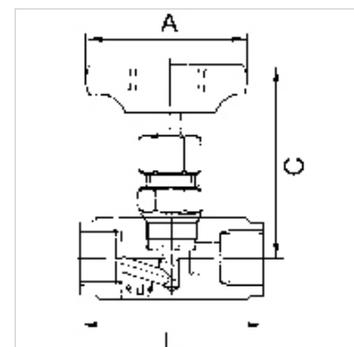

## Nota

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Altri dati su richiesta.

## Avvertenza per l'ordinazione

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

## Informazioni supplementari

Port sizes G 1 1/4, G 1 1/2 and G 2 available on request

## Articolo

Denominazione	DN	Filetto	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 24 03	4	G 1/8	50,0	74,0	50,0
K- 07 30 24 04	5	G 1/4	50,0	73,0	50,0
K- 07 30 24 05	6	G 3/8	50,0	72,0	55,0
K- 07 30 24 06	8	G 1/2	63,0	83,0	60,0
K- 07 30 24 07	10	G 3/4	63,0	100,0	75,0
K- 07 30 24 08	12	G 1	80,0	110,0	100,0