
K-RD RED
Non-return valves

Caratteristiche

Temperatura d'esercizio	-10 °C to +100 °C
Pressione di apertura	20 - 50 mbar
Materiale di tenuta	NBR
Molla	Stainless-steel
Alloggiamento	Brass
Valvola a cursore	Polyether imide (PEI)

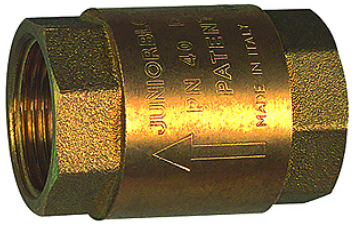

Nota
Altri dati su richiesta.

Descrizione
Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

Articolo

Denominazione	Filetto	Lunghezza (mm)	pressione d'esercizio max. (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 30	G 1/2	44,5	40	25
K- 07 30 24 31	G 3/4	47,5	40	31
K- 07 30 24 32	G 1	56,0	25	38
K- 07 30 24 33	G 1 1/4	62,0	25	48
K- 07 30 24 34	G 1 1/2	70,0	16	54
K- 07 30 24 35	G 2	78,0	16	67

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.