



# K-RD SCHRAEGSITZ VA

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Pressione d'esercizio        | Max. 40 bar                    |
| Filettatura descrizione      | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Temperatura del fluido       | max. +180 °C                   |
| Pressione di apertura        | min. 0.2 bar                   |
| Temperatura ambiente         | Max. +180 °C                   |
| Alloggiamento, parti interne | Stainless Steel 1.4401/1.4408  |
| Materiale di tenuta          | FKM                            |

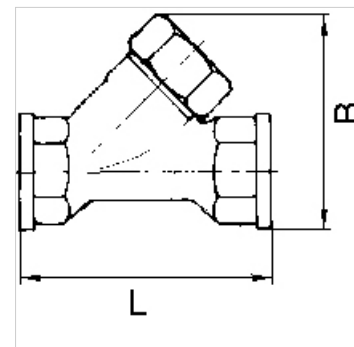

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Articolo

| Denominazione  | Filetto | B<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|---------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 24 67 | G 1/4   | 53,5      | 66,0      | 27         |
| K- 07 30 24 68 | G 3/8   | 53,5      | 66,0      | 27         |
| K- 07 30 24 69 | G 1/2   | 53,5      | 66,0      | 27         |
| K- 07 30 24 70 | G 3/4   | 68,0      | 76,0      | 32         |
| K- 07 30 24 71 | G 1     | 82,0      | 90,0      | 40         |
| K- 07 30 24 72 | G 1 1/4 | 97,0      | 110,0     | 50         |
| K- 07 30 24 73 | G 1 1/2 | 113,0     | 121,0     | 55         |
| K- 07 30 24 74 | G 2     | 131,0     | 151,0     | 70         |