


K-RD SCHRAEGSITZ MS

Unidirectional valves

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Filettatura descrizione	Rp thread acc. to DIN 2999
Temperatura del fluido	max. +80 °C
Pressione di apertura	min. 0.5 bar
Temperatura ambiente	Max. +80 °C
Materiale di tenuta	NBR
Alloggiamento	Brass

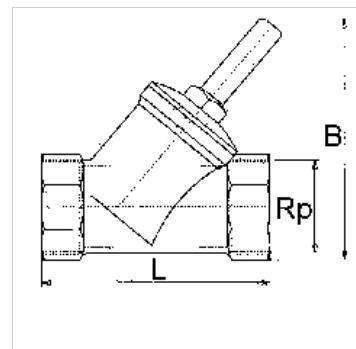

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K-07 30 24 75	Rp 3/8	50,0	55,0	27
K-07 30 24 76	Rp 1/2	50,0	59,0	27
K-07 30 24 77	Rp 3/4	60,0	67,0	32
K-07 30 24 78	Rp 1	71,0	83,0	38
K-07 30 24 79	Rp 1 1/4	97,0	96,0	48
K-07 30 24 80	Rp 1 1/2	114,0	106,0	54
K-07 30 24 81	Rp 2	135,0	130,0	68