
K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

Caratteristiche

Temperatura d'esercizio	-10 °C to +100 °C
Pressione di apertura	20 mbar
Materiale di tenuta	NBR
Molla	Stainless-steel
Alloggiamento	Brass
Valvola a cursore	Polyether imide (PEI)

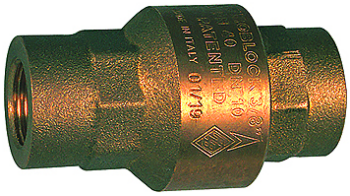

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

Articolo

Denominazione	Filetto	Lunghezza (mm)	pressione d'esercizio max. (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 53	Rp 3/8	47,0	40	20
K- 07 30 24 54	Rp 1/2	59,0	40	25
K- 07 30 24 55	Rp 3/4	65,0	40	31
K- 07 30 24 56	Rp 1	75,0	25	38
K- 07 30 24 57	Rp 1 1/4	83,0	25	48
K- 07 30 24 58	Rp 1 1/2	89,0	16	54
K- 07 30 24 59	Rp 2	101,0	16	67

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.