
K-K VERTEILER

X-distributors, 4 x female, Rp thread acc. to ISO 7-1

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 20 bar
Temperatura d'esercizio	Max. 175 °C
Filettatura interna	Rp-thread acc. ISO 7-1
Materiale	Stainless steel 1.4401 / 1.4408



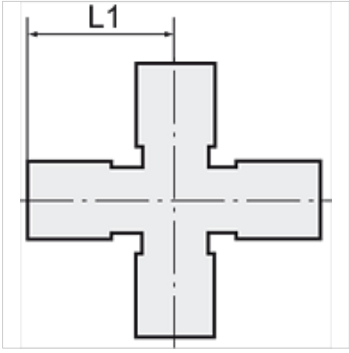

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	L1 (mm)
K- 07 40 10 48	Rp 1/8	19,0
K- 07 40 10 49	Rp 1/4	19,0
K- 07 40 10 50	Rp 3/8	23,0
K- 07 40 10 51	Rp 1/2	27,0
K- 07 40 10 52	Rp 3/4	32,0
K- 07 40 10 53	Rp 1	38,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.