
K-T VERTEILER 3 IG

Tee distributors, 3 x female, Rp thread acc. to ISO 7-1

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 20 bar
Temperatura d'esercizio	Max. 175 °C
Filettatura interna	Rp-thread acc. ISO 7-1
Materiale	Stainless steel 1.4401 / 1.4408



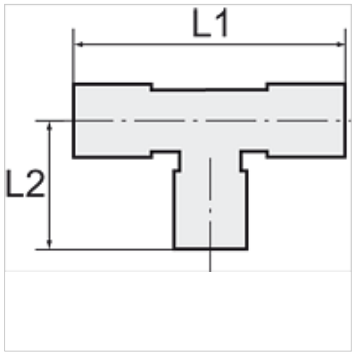

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 54	Rp 1/8	34,0	17,0
K- 07 40 10 55	Rp 1/4	38,0	19,0
K- 07 40 10 56	Rp 3/8	46,1	22,0
K- 07 40 10 57	Rp 1/2	54,0	27,0
K- 07 40 10 58	Rp 3/4	63,0	32,0
K- 07 40 10 59	Rp 1	73,0	36,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.