
K-W90 STUECK IG IG RP-GEW

90° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 20 bar
Temperatura d'esercizio	Max. 175 °C
Filettatura interna	Rp-thread acc. ISO 7-1
Materiale	Stainless steel 1.4401 / 1.4408



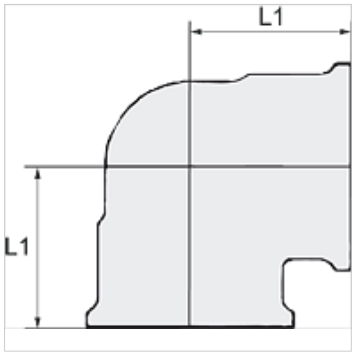

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	L1 (mm)
K- 07 40 10 30	Rp 1/8	16,4
K- 07 40 10 31	Rp 1/4	19,2
K- 07 40 10 32	Rp 3/8	22,5
K- 07 40 10 39	Rp 1/2	27,4
K- 07 40 10 40	Rp 3/4	31,1
K- 07 40 10 41	Rp 1	36,9

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.