
# K-RD NIPPEL LANG 1


Reducing nipples, long type

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione di lavoro** | 10 bar |
| **Temperatura del fluido** | max. +90 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. +90 °C |
| **Materiale** | Brass with a bare metal surface |



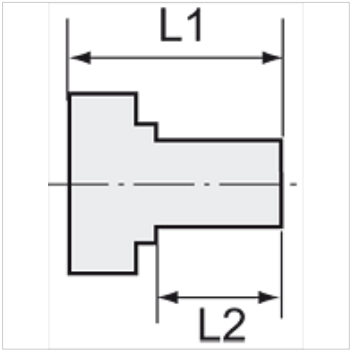


## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Altri dati su richiesta.

## Informazioni supplementari

Further types and dimensions on request.

## Articolo

| Denominazione | Filettatura esterna | Filettatura interna | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 00 65** | M 5 | M 5 | 15,0 | 5,0 | 8 mm |
| **K- 07 40 00 66** | M 5 | G 1/8 | 17,0 | 5,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 00 67** | G 1/8 | M 5 | 17,0 | 7,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 00 64** | G 1/8 | G 1/4 | 26,0 | 10,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 00 70** | G 1/4 | G 1/8 | 28,0 | 10,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 00 71** | G 1/4 | G 1/4 | 28,0 | 10,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 00 68** | G 1/4 | G 3/8 | 26,0 | 10,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 00 72** | G 3/8 | G 1/4 | 29,0 | 10,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 00 73** | G 3/8 | G 3/8 | 29,0 | 10,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 00 69** | G 3/8 | G 1/2 | 27,0 | 12,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 00 74** | G 1/2 | G 3/8 | 34,0 | 12,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 00 75** | G 1/2 | G 1/2 | 34,0 | 12,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 00 76** | G 1/2 | G 3/4 | 38,0 | 13,0 | 32 mm |
| **K- 07 40 00 77** | G 3/4 | G 1 | 26,0 | 11,0 | 36 mm |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*