
K-TUE VB
Double hose fittings

Caratteristiche

Pressione di lavoro	10 bar
Temperatura del fluido	max. +90 °C
Temperatura ambiente	Max. +90 °C
Materiale	Ottone



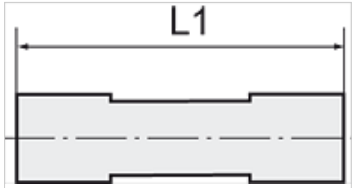

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Altri dati su richiesta.

Informazioni supplementari

Further types and dimensions on request.

Articolo

Denominazione	per flessibile	L1 (mm)
K- 07 40 13 04	LW 6 mm	72,0
K- 07 40 13 05	LW 9 mm	72,0
K- 07 40 13 06	LW 13 mm	72,0
K- 07 40 42 61	LW 16 mm	72,0
K- 07 40 42 62	LW 19 mm	72,0
K- 07 40 42 63	LW 25 mm	72,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.