

K-VTL KUGELHAEHNE
Distributor block

Caratteristiche

Elemento di fissaggio	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Intervallo di pressione	Max. +10 bar, rough vacuum
Campo della temperatura:	-10 °C to +100 °C
Filettatura rubinetto a sfera	G 1/4
Alloggiamento	Die-cast aluminium
Sfera, stelo	Ms 58, chrome-plated
Guarnizione sfera	PTFE
O-ring	NBR



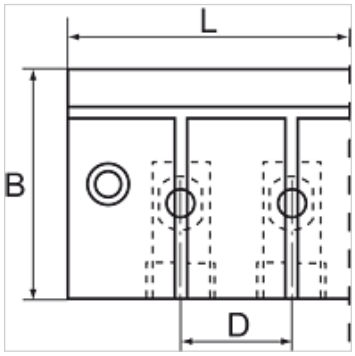

Nota
Altri dati su richiesta.

Descrizione
Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Articolo

Denominazione	Numero di rubinetti a sfera	Filetto uscita	Filetto Entrata	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.