
K-DBV MANO 1/4"

Pressure limiting valves size 1/4

Caratteristiche

Tipo	Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure
Temperatura del fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Materiale di tenuta	NBR
Calotta elastica	POM/brass
Alloggiamento	Die-cast zinc, painted silver
Membrana	NBR



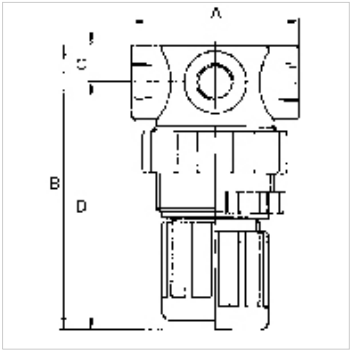

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Manually adjustable overflow valves.For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 01 93	G 1/4	0.1 - 2.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 94	G 1/4	0.1 - 3.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 95	G 1/4	0.15 - 7.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 96	G 1/4	0.5 - 10.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0

Parti di ricambio

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569	Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series
K-GERAETESTECKER	Coupling socket

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.