
# K-PRAEZI DRUCKREGLER MEM

Precision pressure regulators

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione d'ingresso** | Max. 16 bar |
| **Temperatura del fluido** | max. 60 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 60 °C |
| **Mezzi** | Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm) |
| **Attacco manometro** | G 1/4 |
| **Materiale di tenuta** | NBR |
| **Alloggiamento** | Die-cast zinc |
| **Consumo proprio d'aria** | 0.01 l/min, depending on input pressure and control range |

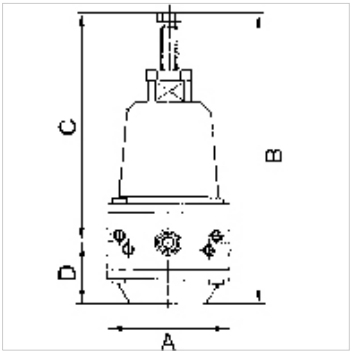


## Nota

The given flow rates are based on the following parameters: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.2 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.5 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.7 bar
Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with self-relieving design for applications requiring an precise working pressure.

## Informazioni supplementari

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

## Articolo

| Denominazione | Filetto | Intervallo di regolazione | Portata (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 36** | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 750 | 60,0 | 152,0 mm | 120,0 | 32,0 |
| **K- 07 25 09 37** | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 750 | 60,0 | 152,0 mm | 120,0 | 32,0 |
| **K- 07 25 09 38** | G 1/4 | 0.2 - 5 bar | 750 | 60,0 | 152,0 mm | 120,0 | 32,0 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-XV AGM 2** | Double nipples, parallel male thread |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*