
K-FI MIKRO PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Micro-filters with polycarbonate bowl

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Temperatura del fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Finezza del filtro	0,01 µm
Rendimento	99.999 %
Materiale di tenuta	NBR
Inserto filtrante	Borosilicate-POM
Alloggiamento	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Misurazione del valore della portata	FM at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.09 bar



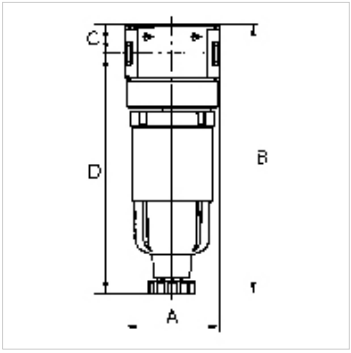

Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Altri dati su richiesta.

Descrizione

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Articolo

Denominazione	Filetto	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 54	G 1/8	230	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 56	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Parti di ricambio

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.