


K-PRAEZI DRG MANO HANSA

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Campo della temperatura:	-10 °C to +50 °C
Mezzi	Aria compressa
Filettatura attacco	Material: Die-cast zinc
Alloggiamento	Material: Grivory® (PA 66)
Membrana	NBR
Consumo proprio d'aria	2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure)
Misurazione del valore della portata	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

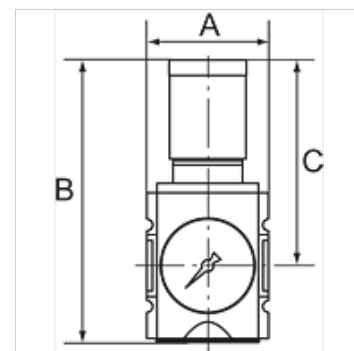

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

Avvertenza per l'ordinazione

The price does not include a key lock. Please order separately.

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Dimensioni strutturali
K- 07 25 09 46	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 47	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 48	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 49	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 50	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 51	G 3/8	0.1 - 1 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 52	G 3/8	0.1 - 2 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 53	G 3/8	0.2 - 4 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 54	G 3/8	0.5 - 8 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 55	G 3/8	0.5 - 10 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 56	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 57	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 58	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 59	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 60	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 61	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 62	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 63	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 64	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 65	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2

Accessori

K-STECKSCHLOSS Key lock

Parti di ricambio

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-SCHALTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA