


# K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Pressione d'ingresso                 | Max. 16 bar  |
| Temperatura del fluido               | max. 60 °C   |
| Temperatura ambiente                 | Max. 60 °C   |
| Materiale di tenuta                  | NBR  |
| Calotta elastica                     | POM-brass  |
| Alloggiamento                        | Die-cast zinc  |
| Consumo proprio d'aria               | 2.6 l/min, depending on secondary pressure                     |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

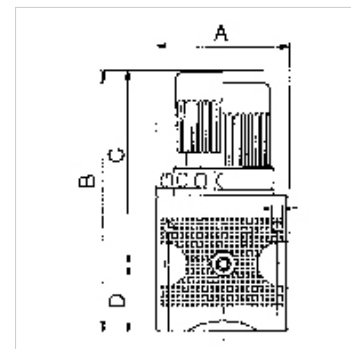

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design and very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

## Avvertenza per l'ordinazione

Lockable precision pressure regulators available on request

## Articolo

| Denominazione  | Filetto | Intervallo di regolazione | Portata (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|---------------------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|----|------------------------|
| K- 07 25 00 37 | G 1/4   | 0.1 - 3 bar               | 1500            | 47,8   | 94,8 mm  | 67,0   | 27,8   | 6  | 1                      |
| K- 07 25 00 38 | G 1/4   | 0.2 - 6 bar               | 1500            | 47,8   | 94,8 mm  | 67,0   | 27,8   | 6  | 1                      |
| K- 07 25 00 36 | G 1/4   | 0.5 - 10 bar              | 1500            | 47,8   | 94,8 mm  | 67,0   | 27,8   | 6  | 1                      |
| K- 07 25 00 40 | G 1/2   | 0.1 - 3 bar               | 6000            | 68,8   | 134,1 mm | 99,0   | 35,1   | 15 | 2                      |
| K- 07 25 00 41 | G 1/2   | 0.2 - 6 bar               | 6000            | 68,8   | 134,1 mm | 99,0   | 35,1   | 15 | 2                      |
| K- 07 25 00 39 | G 1/2   | 0.5 - 10 bar              | 6000            | 68,8   | 134,1 mm | 99,0   | 35,1   | 15 | 2                      |

## Parti di ricambio

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| K-HALTERBAUSATZ          | Holder               |
| K-SCHALTAFELMUTTER       | Nut                  |
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder               |
| K-KOPPELPAKET MEHR       | Coupling packet      |
| K-KOPPELPAKET SCHMA      | Coupling packet      |
| K-VERSCHLEI-SATZ         | Set of wearing parts |