


K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pressione d'ingresso | Max. 16 bar |
| Temperatura del fluido | max. 60 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 60 °C |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Calotta elastica | POM-brass |
| Alloggiamento | Die-cast zinc |
| Consumo proprio d'aria | 2.6 l/min, depending on secondary pressure |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

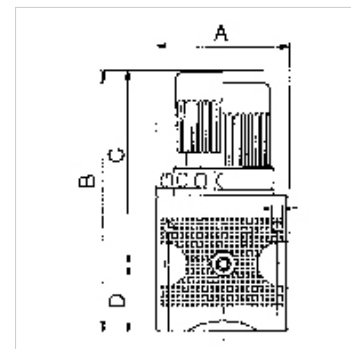

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design and very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Avvertenza per l'ordinazione

Lockable precision pressure regulators available on request

Articolo

| Denominazione | Filetto | Intervallo di regolazione | Portata (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|---------------------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|----|------------------------|
| K- 07 25 00 37 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1500 | 47,8 | 94,8 mm | 67,0 | 27,8 | 6 | 1 |
| K- 07 25 00 38 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1500 | 47,8 | 94,8 mm | 67,0 | 27,8 | 6 | 1 |
| K- 07 25 00 36 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 | 47,8 | 94,8 mm | 67,0 | 27,8 | 6 | 1 |
| K- 07 25 00 40 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 6000 | 68,8 | 134,1 mm | 99,0 | 35,1 | 15 | 2 |
| K- 07 25 00 41 | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 6000 | 68,8 | 134,1 mm | 99,0 | 35,1 | 15 | 2 |
| K- 07 25 00 39 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 6000 | 68,8 | 134,1 mm | 99,0 | 35,1 | 15 | 2 |

Parti di ricambio

| | |
|--------------------------|----------------------|
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-SCHALTTAFELMUTTER | Nut |
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |