
K-RD MULTIFIX
Non-return valves

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Temperatura del fluido	max. 50 °C
Temperatura ambiente	Max. 50 °C
Materiale di tenuta	NBR
Alloggiamento	Die-cast zinc
Misurazione del valore della portata	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Pressione di apertura	Min. 0.1 bar



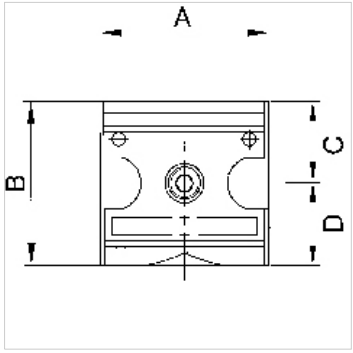

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Spring-loaded seat valves.

Articolo

Denominazione	Filetto	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Dimensioni strutturali
K- 07 25 11 77	G 1/4	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 78	G 3/8	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 79	G 1/2	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2
K- 07 25 11 80	G 3/4	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2

Parti di ricambio

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.