


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Min. 2 bar, max. 10 bar
Temperatura del fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Collegamento elettrico	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Grado di protezione	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Durata d'inserzione relativa	100 %
Attacco per sfiato	Silencer G 1/4
Materiale di tenuta	NBR
Alloggiamento	Die-cast zinc
Misurazione del valore della portata	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

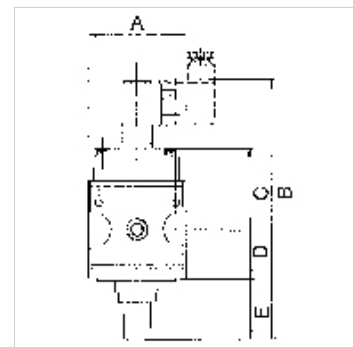

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Avvertenza per l'ordinazione

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Articolo

Denominazione	Filetto	Portata (L/min)	Bobina magnetica	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Dimensioni strutturali
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

## Accessori

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

## Parti di ricambio

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve