
K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Temperatura del fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Materiale di tenuta	NBR
Alloggiamento	Die-cast zinc
Misurazione del valore della portata	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



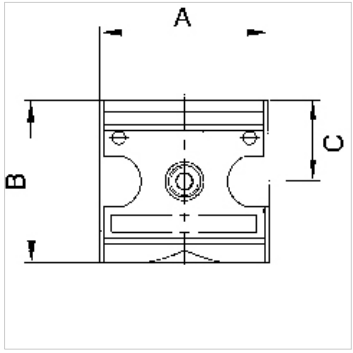

Nota

Flow rate l/min at P → A

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Wide or narrow, four-way manifolds.

Articolo

Denominazione	Outlets	Filetto	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K- 07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

Accessori

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Parti di ricambio

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.