

K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
Temperatura del fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Portata	1600 l/min
Materiale di tenuta	NBR
Alloggiamento	Die-cast zinc
Misurazione del valore della portata	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

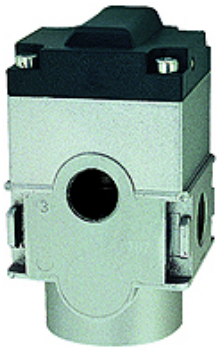



Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Altri dati su richiesta.

Descrizione

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Articolo

Denominazione	Filetto	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

Accessori

K-HALTERBAUSATZ	Holder

Parti di ricambio

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.