


# K-FI METALLBEHAELTER STANDARD-MINI

Filters with metal bowl

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Pressione d'ingresso</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
<b>Temperatura del fluido</b>	max. 60 °C
<b>Temperatura ambiente</b>	Max. 60 °C
<b>Portata</b>	800 l/min
<b>Ampiezza dei pori dell'elemento filtrante</b>	8 µm
<b>Materiale di tenuta</b>	NBR
<b>Alloggiamento</b>	Die-cast zinc, painted silver
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
<b>Misurazione del valore della portata</b>	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Altri dati</b>	User manual on request

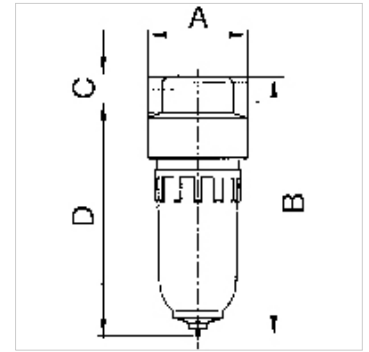

## Descrizione

Centrifugal separators with a sintered filter element. Compact design.

## Articolo

Denominazione	Filetto	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 05 83	G 1/8	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5
K- 07 25 05 84	G 1/4	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5

## Parti di ricambio

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass