
# K-FI REGL METALLBE MANO STANDARD-MI

Filter regulators with metal bowl, incl. pressure gauge and panel nut

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione d'ingresso** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl) |
| **Temperatura del fluido** | max. 60 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 60 °C |
| **Portata** | 350 l/min |
| **Ampiezza dei pori dell'elemento filtrante** | 5 µm |
| **Materiale di tenuta** | NBR |
| **Calotta elastica** | POM-brass |
| **Alloggiamento** | Die-cast zinc, painted silver |
| **Drain valve** | Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl |
| **Misurazione del valore della portata** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



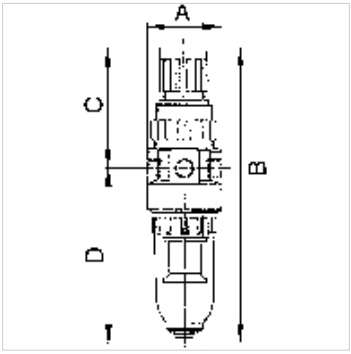


## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Compact, reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator. <br>The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

## Articolo

| Denominazione | Filetto | Intervallo di regolazione | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 06 65** | G 1/8 | 0.5 - 10 bar | 40,0 | 163,5 mm | 65,0 | 98,5 | 5 |
| **K- 07 25 06 66** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 40,0 | 163,5 mm | 65,0 | 98,5 | 5 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-SCHALTTAFELMUTTER** | Nut |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS** | Double nipples |
| **K-XV AGM MS NI** | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*