
# K-FI MIKRO METALLBEH SICHT VARIOBLO

Micro-filters with metal bowl, incl. sight glass

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione d'ingresso** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Temperatura del fluido** | max. 50 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| **Finezza del filtro** | 0,01 µm |
| **Qualità dell'aria ISO 85731** | Class 1 dirt, class 1 oil |
| **Rendimento** | 99.999 % |
| **Misurazione del valore della portata** | At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar |



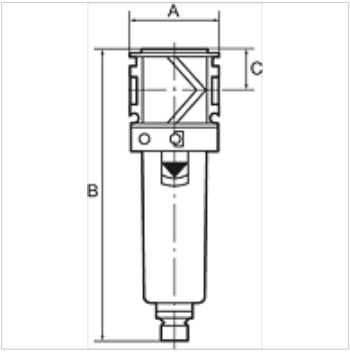


## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

## Avvertenza per l'ordinazione

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

## Articolo

| Denominazione | Filetto | Portata (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 90** | G 1/4 | 370 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| **K- 07 25 10 92** | G 3/8 | 420 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| **K- 07 25 10 94** | G 1/2 | 1000 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 10 96** | G 3/4 | 1100 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 10 98** | G 1 | 1100 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY** | Spare tank Polycarbonat |
| **K-FILTERELEMENT VARIOBLOC** | Filter element |
| **K-ABLASSVENTIL AUTO** | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*