K-SCHALTVENTILE 3/2 VAROBLOC


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Grado di protezione	IP 65 acc. to DIN 40050
Pressione di lavoro	3 to 10 bar
Misurazione del valore della portata	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



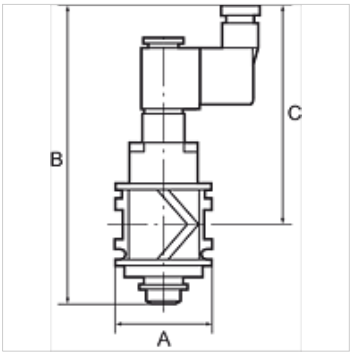

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For pressurising and relieving pneumatic systems. Ideal as the main "on" valve for service units. The pressure in the line is exhausted when the valve is switched off.

Articolo

Denominazione	Filetto	Portata (L/min)	A (mm)	Attacco	B	C (mm)	Tensione
K- 07 25 11 94	G 1/4	2200	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 95	G 3/8	2600	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 96	G 1/2	3300	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 97	G 3/4	3800	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 98	G 1	3800	124,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC

Parti di ricambio

K-MAGNETSPULE VARIOBLOC	Solenoid
K-GERAETESTECKER	Coupling socket

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.