


K-FI RUECKSPUEL M DRUCKREGLER

Back-flushing filters with pressure regulator

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Temperatura ambiente	+5 °C to +40 °C
Temperatura acqua min.	5 °C
Temperatura acqua max.	30 °C
Amplezza dei pori dell'elemento filtrante	90 µm (first filter element), 110 µm (second filter element)
Alloggiamento	Brass
Tazza filtro	Impact-resistant plastic
Portata	at $\Delta p = 0.2$ bar
Altri dati	DVGW Zertifikat

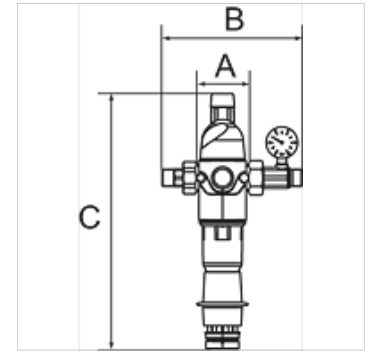

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Combined station for filtering and regulating the pressure of drinking and domestic water in addition to well, process and cooling water for once-through cooling systems, consisting of a diaphragm pressure regulator with a pressure-reduced single-seated valve and a back-flushing filter. The filter candle must be cleaned manually at regular intervals by back-flushing (flushing out dirt particles). Integrated back-flushing element with suction elements, back-flushing lever, wing lever for back-flushing element, hose connection for flushing water.

Articolo

Denominazione	Filetto	DN	Intervallo di regolazione	Portata valore kvs (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 11	R 3/4	20	2 - 6 bar	3,0	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 12	R 1	25	2 - 6 bar	3,5	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 13	R 1 1/4	32	2 - 6 bar	4,0	79,7	213,0 mm	392,8

Parti di ricambio

K-FILTEREINSATZ	Filter insert
K-KUNSTSTOFFBEHAELTER	Plastic tank