


K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Funzione | NC |
| Pressione d'esercizio | 0,5 - 10 bar |
| Temperatura d'esercizio | da -10 °C a +60 °C |
| Portata 6 bar e 5 bar | 35 Nl/min |
| Ø nominale | 2,5 mm |
| Pressione di azionamento 6 bar | 8 N |
| Corpo valvola | Alluminio |
| Pulsante | Ottone nichelato |
| Molla | Acciaio inossidabile |
| Materiale di tenuta | NBR |

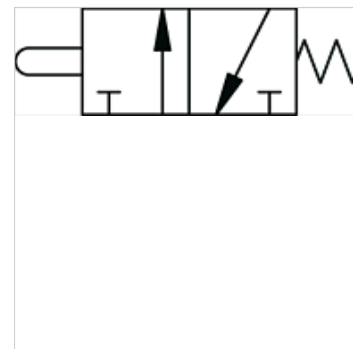

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Articolo

| Denominazione | Attacco | Azionamento | Disco |
|----------------|---------------|-------------|-------|
| K- 07 15 00 50 | 4 mm laterale | monostable | Black |
| K- 07 15 00 51 | 4 mm laterale | monostable | Red |
| K- 07 15 00 52 | M 5 laterale | monostable | Black |
| K- 07 15 00 53 | M 5 laterale | monostable | Red |