
K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

Caratteristiche

Funzione	NC
Pressione d'esercizio	0,5 - 10 bar
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +60 °C
Portata 6 bar e 5 bar	35 Nl/min
Ø nominale	2,5 mm
Pressione di azionamento 6 bar	8 N
Corpo valvola	Alluminio
Pulsante	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inossidabile
Materiale di tenuta	NBR



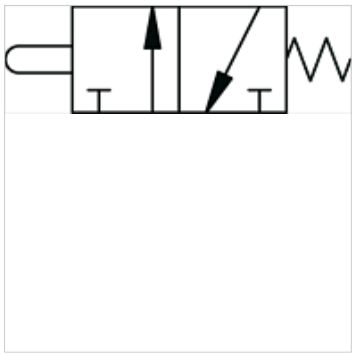

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Articolo

Denominazione	Attacco	Azionamento
K- 07 15 00 54	4 mm laterale	monostable
K- 07 15 00 55	M 5 laterale	monostable
K- 07 15 00 56	4 mm laterale	bistabile
K- 07 15 00 57	M 5 laterale	bistabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.