


K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

Valvole miniaturizzate a 3/2 vie, ad azionamento manuale,
interruttore a strappo, bistabili, con lucchetto

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Funzione | NC |
| Pressione d'esercizio | 0,5 - 10 bar |
| Temperatura d'esercizio | da -10 °C a +60 °C |
| Portata 6 bar e 5 bar | 35 NL/min |
| Ø nominale | 2,5 mm |
| Pressione di azionamento 6 bar | 8 N |
| Corpo valvola | Alluminio |
| Pulsante | Ottone nichelato |
| Molla | Acciaio inossidabile |
| Materiale di tenuta | NBR |

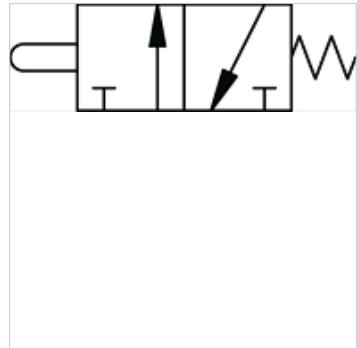

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

In esecuzione bistabile (con innesto a scatto).

Articolo

| Denominazione | Attacco | Azionamento |
|----------------|---------------|-------------|
| K- 07 15 00 64 | 4 mm laterale | bistabile |
| K- 07 15 00 65 | M 5 laterale | bistabile |