# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione d'esercizio** | 0,5 - 10 bar |
| **Temperatura d'esercizio** | da -10 °C a +60 °C |
| **Portata 6 bar e 5 bar** | 35 Nl/min |
| **Ø nominale** | 2,5 mm |
| **Pressione di azionamento 6 bar** | 8 N |
| **Corpo valvola** | Alluminio |
| **Pulsante** | Ottone nichelato |
| **Molla** | Acciaio inossidabile |
| **Materiale di tenuta** | NBR |

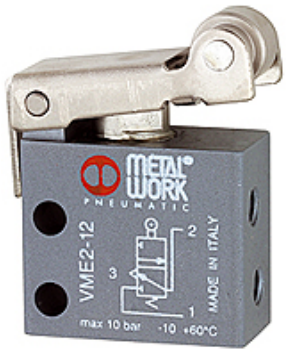


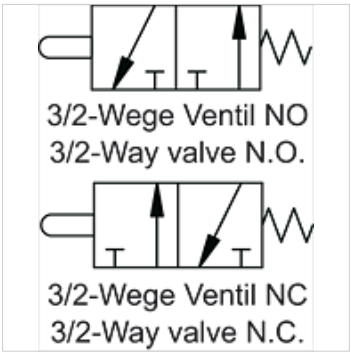


## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Articolo

| Denominazione | Attacco | Funzione |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 96** | 4 mm laterale | NO |
| **K- 07 15 00 97** | M 5 laterale | NO |
| **K- 07 15 00 98** | 4 mm laterale | NC |
| **K- 07 15 00 99** | M 5 laterale | NC |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*