
K-DRV STECK V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Campo della temperatura:	0 °C to +70 °C
Vite a testa cava, braccio orientabile, vite di regolazione	Nickel-plated brass
Parti interne	Brass with a bare metal surface
Guarnizione a labbri o-ring	NBR
Guarnizioni (imperdibili)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



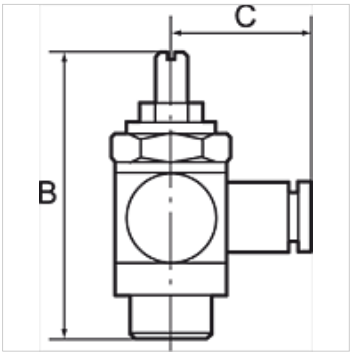

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Articolo

Denominazione	C (mm)	per flessibile	Filetto	SW	B (mm)
K- 07 15 05 28	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 29	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 33	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 34	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 35	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 31	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 32	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 30	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 36	28,3	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.