


K-WFV 3/2 RASTEND FUS

3/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Pressione d'esercizio | 2.5 - 10 bar |
| Campo della temperatura: | -10 °C to +60 °C |
| Portata a 6,3 bar e Δ 0,5 bar | 60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4) |
| Portata a 6,3 bar e Δ 1 bar | 95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4) |

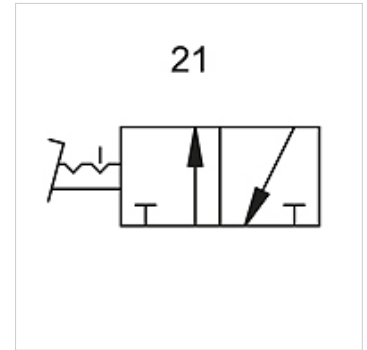

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Articolo

| Denominazione | Attacco | Numero schema |
|----------------|---------|---------------|
| K- 07 15 00 21 | M 5 | 21 |
| K- 07 15 00 22 | 4 mm | 21 |