


# K-WKV 3/2 SCHLS STECK

3/2-way toggle valves, discharge port on thread, plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pressione d'esercizio                              | max. 8 bar                              |
| Campo della temperatura:                           | 0 °C to +70 °C                          |
| Filettatura pannello di comando                    | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| Parti interne                                      | Brass with a bare metal surface         |
| Materiale di tenuta                                | NBR                                     |
| Vite a testa cava, braccio orientabile, bilanciere | Nickel-plated brass                     |
| Guarnizioni (imperdibili)                          | Polyamide (glass fibre-reinforced)      |

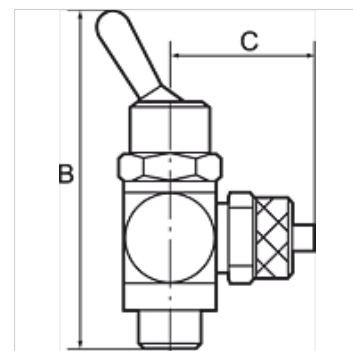

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Articolo

| Denominazione  | Esecuzione | C<br>(mm) | per flessibile | Filetto | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|------------|-----------|----------------|---------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 31 | 3/2-way    | 19,5      | 4 mm           | G 1/8   | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 32 | 3/2-way    | 22,0      | 6 mm           | G 1/8   | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 33 | 3/2-way    | 22,5      | 8 mm           | G 1/8   | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 29 | 3/2-way    | 23,5      | 6 mm           | G 1/4   | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 30 | 3/2-way    | 24,0      | 8 mm           | G 1/4   | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 28 | 3/2-way    | 26,5      | 10 mm          | G 1/4   | 17 mm | 60,0      |