
K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

Caratteristiche

Intervallo di regolazione	0 - 8 bar
Pressione d'ingresso	Max. 10 bar
Campo della temperatura:	0 °C to +70 °C
Vite a testa cava, braccio orientabile, vite di regolazione	Nickel-plated brass
Parti interne	Brass with a bare metal surface
Guarnizione a labbri o-ring	NBR
Guarnizioni (imperdibili)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



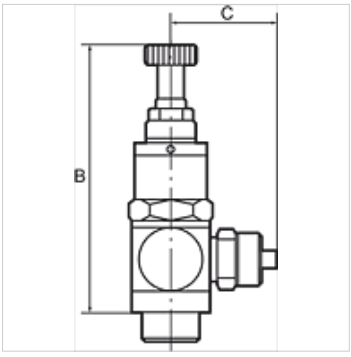

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Articolo

Denominazione	C (mm)	per flessibile	Filetto	SW	B (mm)
K- 07 25 08 33	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 34	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 35	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 36	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 31	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 32	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 30	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	63,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.