
K-SCHNELLENTLUEFTUNGV
Quick-exhaust valves

Caratteristiche

pressione di lavoro min.	0,5 bar
Pressione d'esercizio	max. 12 bar
Temperatura d'esercizio	Max. 80 °C
Filettatura descrizione	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Alloggiamento	Nickel-plated brass
Membrana	Polyurethane



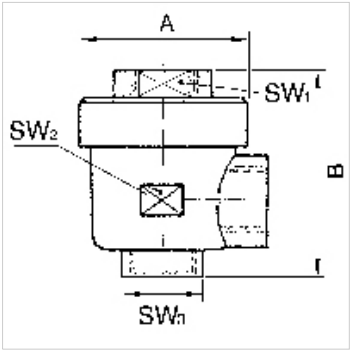

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Parti di ricambio

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.