


K-BKR MINI BLAUER GR

Mini ball valves with blue wing lever surface

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Pressione d'esercizio | max. 10 bar |
| Filettatura descrizione | Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1) |
| Temperatura del fluido | -10 °C to +80 °C |
| Manopola | Plastic |
| Alloggiamento e sfera | Nickel-plated brass |
| Guarnizione sfera | PTFE |
| Guarnizione mandrino | NBR |

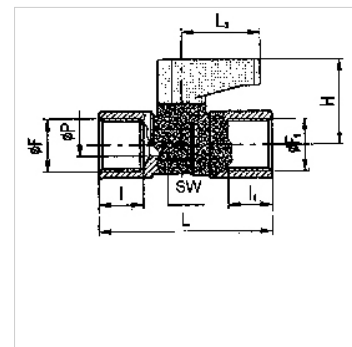

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN | Filetto | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 06 | 6 | G 1/8 female | 23,0 | 34,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 07 | 6 | G 1/4 female | 23,0 | 38,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 08 | 8 | G 3/8 female | 24,0 | 43,0 | 24,0 | 17 |
| K- 07 30 20 09 | 10 | G 1/2 female | 27,0 | 49,0 | 24,0 | 21 |
| K- 07 30 20 02 | 6 | G 1/8 female / R 1/8 male | 23,0 | 34,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 03 | 6 | G 1/4 female / R 1/4 male | 23,0 | 39,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 04 | 8 | G 3/8 female / R 3/8 male | 24,0 | 43,0 | 24,0 | 17 |
| K- 07 30 20 05 | 10 | G 1/2 female / R 1/2 male | 27,0 | 50,0 | 24,0 | 21 |