
K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Temperatura del fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Materiale di tenuta	NBR
Inserto filtrante	Activated carbon-POM
Alloggiamento	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Tenore di olio residuo	0.005 mg/m3
Misurazione del valore della portata	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar



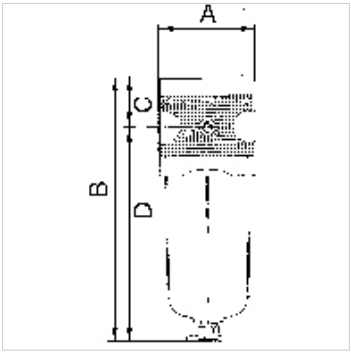

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Articolo

Denominazione	Filetto	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Dimensioni strutturali
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Parti di ricambio

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.