
K-FI MIKRO PC-BEHAEL SCHU MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Temperatura del fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Finezza del filtro	0,01 µm
Rendimento	99.999 %
Materiale di tenuta	NBR
Inserto filtrante	Borosilicate-POM
Alloggiamento	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Misurazione del valore della portata	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



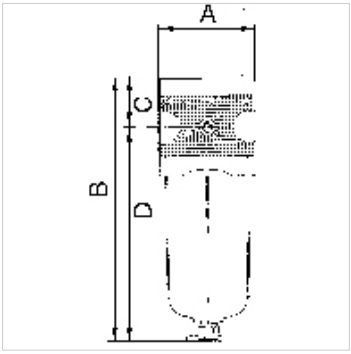

Nota

* = Dimensions with adapter plate!
Altri dati su richiesta.

Descrizione

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Informazioni supplementari

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Articolo

Denominazione	Filetto	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Dimensioni strutturali
K- 07 25 10 60	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 63	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Parti di ricambio

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.