
# K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione d'ingresso** | Max. 16 bar |
| **Temperatura del fluido** | max. 60 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 60 °C |
| **Materiale di tenuta** | NBR |
| **Inserto filtrante** | Activated carbon-POM |
| **Alloggiamento** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Tenore di olio residuo** | 0.005 mg/m3 |
| **Misurazione del valore della portata** | FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar |



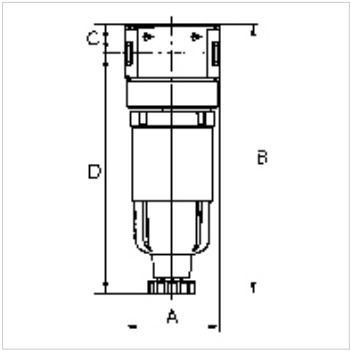


## Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Articolo

| Denominazione | Filetto | Portata (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensioni strutturali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 46** | G 1/8 | 310 | 40,0 | 97,3 mm | 12,3 | 85,0 | 5 | 0 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*