

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Caratteristiche

Campo della temperatura:	-20 °C to +60 °C
Pressione	Max. 12 bar
Intervallo di pressione	Max. 12 bar
Temperatura	-20 °C to +60 °C
Portata	0 - 400 l/min
Molla	Stainless-steel
Alloggiamento	Brass



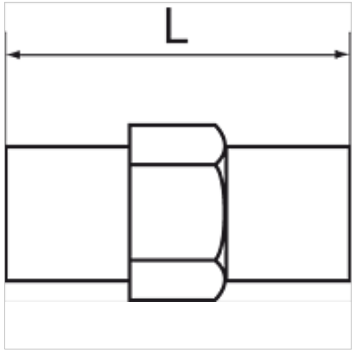

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di lavoro preimpostata	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.