


# K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Pressione d'esercizio   | 0.99 - 20 bar                  |
| Temperatura d'esercizio | -20 °C to max. +80 °C          |
| Foro di sfiato          | 2,5                            |
| Filettatura descrizione | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Leva manuale            | PA 66                          |
| Guarnizione sfera       | PTFE                           |
| Guarnizione mandrino    | NBR                            |
| Materiale               | Ottone nichelato               |

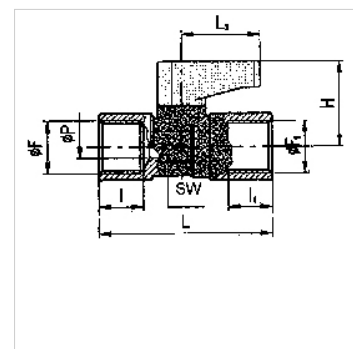

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Articolo

| Denominazione  | DN | Filetto      | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 10 | 6  | G 1/8 female | 21,0      | 35,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 11 | 6  | G 1/4 female | 21,0      | 37,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 12 | 8  | G 3/8 female | 21,0      | 42,0      | 19,0       | 18         |