


K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Pressione d'esercizio | 0.99 - 20 bar |
| Temperatura d'esercizio | -20 °C to max. +80 °C |
| Foro di sfiato | 2,5 |
| Filettatura descrizione | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Leva manuale | PA 66 |
| Guarnizione sfera | PTFE |
| Guarnizione mandrino | NBR |
| Materiale | Ottone nichelato |

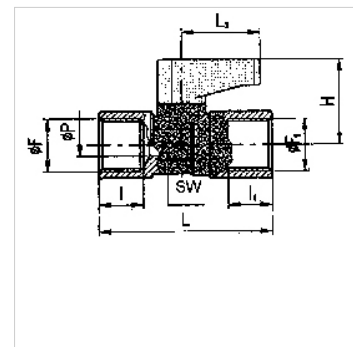

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN | Filetto | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 10 | 6 | G 1/8 female | 21,0 | 35,0 | 19,0 | 14 |
| K- 07 30 20 11 | 6 | G 1/4 female | 21,0 | 37,0 | 19,0 | 14 |
| K- 07 30 20 12 | 8 | G 3/8 female | 21,0 | 42,0 | 19,0 | 18 |