


K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione di lavoro	Max. 10 bar, vacuum
Campo di impiego	Air, vacuum
Tubi flessibili consigliati	PU or PA (nylon)
Mezzi	Aria compressa
Campo della temperatura:	0 °C to +60 °C
Materiale	Plastic, Nickel plated brass
Anello di compressione	Plastic

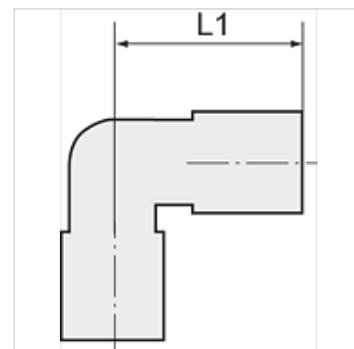

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Articolo

Denominazione	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)
K- 07 40 23 84	3 mm	12,0
K- 07 40 23 85	4 mm	14,5
K- 07 40 23 86	6 mm	16,0