

K-Y-STECK VB STECKNIP RED MINI

Y unions with push-in plug, unequal, mini

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione di lavoro Max. 10 bar, vacuum

Campo di impiego Air, vacuum


Tubi flessibili consigliati PU or PA (nylon)

Mezzi Aria compressa

Campo della temperatura: 0 °C to +60 °C

Materiale Plastic, Nickel plated brass

Anello di compressione Plastic

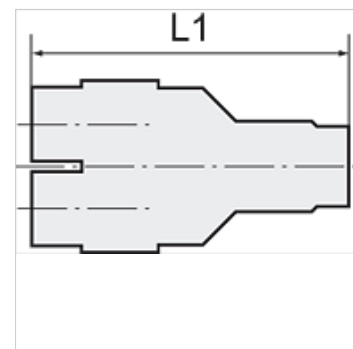

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Articolo

| Denominazione | per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm | L1 (mm) | Nipplo ad innesto (mm) |
|----------------|---|------------|---------------------------|
| K- 07 40 50 28 | 3 mm | 40,5 | 4 |
| K- 07 40 50 29 | 4 mm | 43,5 | 6 |