


# K-WV 5/2 MANU K DREHHEB SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with short wing lever, monostable, for panel mounting

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione d'esercizio	0 - 10 bar
Campo della temperatura:	-20 °C to +70 °C
Misurazione del valore della portata	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Corpo valvola	Aluminium alloy

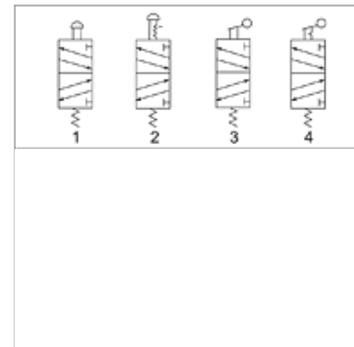

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Articolo

Denominazione	Attacco	Attacco per sfiato	Portata (L/min)	Colore leva di comando	Numero schema
K- 07 15 03 02	G 1/8	G 1/8	450	Black	3
K- 07 15 03 03	G 1/8	G 1/8	450	Red	3
K- 07 15 03 04	G 1/8	G 1/8	450	green	3
K- 07 15 03 05	G 1/4	G 1/8	550	Black	3
K- 07 15 03 06	G 1/4	G 1/8	550	Red	3
K- 07 15 03 07	G 1/4	G 1/8	550	green	3