


K-WV 5/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 4V

5/2-way pilot valve, bistable

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pressione d'esercizio | 1.5 - 8 bar |
| Campo della temperatura: | -20 °C to +70 °C |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Collegamento elettrico | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| pressione di lavoro min. | 1,5 bar |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Corpo valvola | Aluminium alloy |

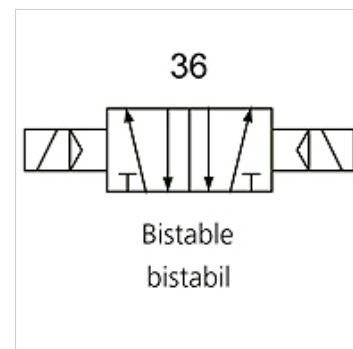

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

| Denominazione | Attacco | Attacco per sfiato | Portata (L/min) | Numero schema | Tensione | Comando | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|---------|------------------------|
| K- 07 15 02 61 | M 5 | M 5 | 300 | 36 | 24 V DC | | 100 |
| K- 07 15 02 62 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 36 | 24 V DC | | 100 |
| K- 07 15 02 63 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 36 | 24 V DC | | 200 |
| K- 07 15 02 64 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 36 | 24 V DC | | 200 |
| K- 07 15 02 65 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 36 | 24 V DC | | 300 |
| K- 07 15 02 66 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 36 | 24 V DC | | 300 |
| K- 07 15 02 67 | G 1/2" | G 1/2" | 2000 | 36 | 24 V DC | | 400 |
| K- 07 15 02 68 | M 5 | M 5 | 300 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| K- 07 15 02 69 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| K- 07 15 02 70 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| K- 07 15 02 71 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| K- 07 15 02 72 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| K- 07 15 02 73 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| K- 07 15 02 74 | G 1/2" | G 1/2" | 2000 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 400 |