


K-WV 3/2 MANU DRUCKKNOPF SCHALT M3

3/2-way valve, manually operated, with pushbutton, NC, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pressione d'esercizio | 0 - 10 bar |
| Campo della temperatura: | -20 °C to +70 °C |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Corpo valvola | Aluminium alloy |

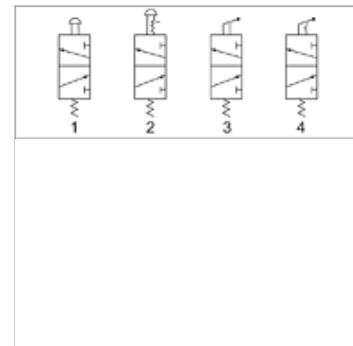

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

| Denominazione | Attacco | Attacco per sfiato | Portata (L/min) | Colore leva di comando | Numero schema |
|----------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| K- 07 15 01 47 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Black | 1 |
| K- 07 15 01 48 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Red | 1 |
| K- 07 15 01 49 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | green | 1 |
| K- 07 15 01 50 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | Black | 1 |
| K- 07 15 01 51 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | Red | 1 |
| K- 07 15 01 52 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | green | 1 |