K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI


Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Mezzi	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Pressione di lavoro	1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting)
Campo della temperatura:	-20 °C to +70 °C
Stelo del pistone	Stainless steel 1.4301
Esecuzione	Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design
Pistone	Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm)
Materiale di tenuta	NBR
Tubo cilindrico	Stainless steel 1.4301



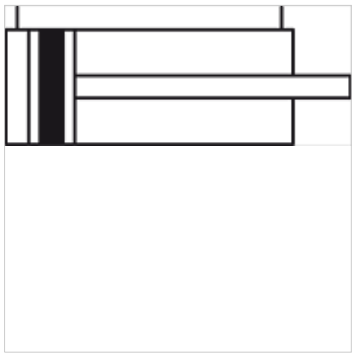

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Circular cylinder in stainless steel in different versions: Series "MI" double-acting, Ø 8 – 25 in accordance with ISO 6432
Series "MI" double-acting, Ø 32 - 40

Articolo

Denominazione	Ø pistone	Corsa (mm)	Esecuzione	Ø stelo pistone (mm)	Filettatura esterna stelo pistone
K- 07 15 17 90	8 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 91	8 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 92	8 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 93	8 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 94	8 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 95	8 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 96	8 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 97	8 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 98	8 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 99	8 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 00	8 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 01	8 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 02	8 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 03	10 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 04	10 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 05	10 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 06	10 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 07	10 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 08	10 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 09	10 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 10	10 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 11	10 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 12	10 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 13	10 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 14	10 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 15	10 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 16	10 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 17	10 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 18	10 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 19	12 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 20	12 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 21	12 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 22	12 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 23	12 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 24	12 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 25	12 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Articolo

Denominazione	Ø pistone	Corsa (mm)	Esecuzione	Ø stelo pistone (mm)	Filettatura esterna stelo pistone
K- 07 15 18 26	12 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 27	12 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 28	12 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 29	12 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 30	12 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 31	12 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 32	12 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 33	12 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 34	12 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 35	12 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 36	16 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 37	16 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 38	16 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 39	16 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 40	16 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 41	16 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 42	16 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 43	16 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 44	16 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 45	16 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 46	16 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 47	16 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 48	16 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 49	16 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 50	16 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 51	16 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 52	16 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 53	16 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 54	20 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 55	20 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 56	20 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 57	20 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 58	20 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 59	20 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 60	20 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 61	20 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 62	20 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 63	20 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 64	20 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 65	20 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 66	20 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 67	20 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 68	20 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 69	20 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 70	20 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 71	20 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 72	20 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 73	20 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 74	20 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 75	20 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 76	20 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 77	25 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 78	25 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 79	25 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 80	25 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 81	25 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 82	25 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 83	25 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 84	25 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 85	25 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 86	25 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 87	25 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Articolo

Denominazione	Ø pistone	Corsa (mm)	Esecuzione	Ø stelo pistone (mm)	Filettatura esterna stelo pistone
K- 07 15 18 88	25 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 89	25 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 90	25 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 91	25 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 92	25 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 93	25 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 94	25 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 95	25 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 96	25 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 97	25 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 98	25 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 99	25 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 00	32 mm	10	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 01	32 mm	15	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 02	32 mm	20	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 03	32 mm	25	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 04	32 mm	30	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 05	32 mm	40	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 06	32 mm	50	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 07	32 mm	60	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 08	32 mm	75	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 09	32 mm	80	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 10	32 mm	100	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 11	32 mm	125	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 12	32 mm	150	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 13	32 mm	160	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 14	32 mm	175	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 15	32 mm	200	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 16	32 mm	250	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 17	32 mm	300	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 18	32 mm	350	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 19	32 mm	400	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 20	32 mm	450	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 21	32 mm	500	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 22	32 mm	600	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 23	40 mm	10	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 24	40 mm	15	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 25	40 mm	20	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 26	40 mm	25	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 27	40 mm	30	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 28	40 mm	40	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 29	40 mm	50	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 30	40 mm	60	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 31	40 mm	75	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 32	40 mm	80	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 33	40 mm	100	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 34	40 mm	125	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 35	40 mm	150	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 36	40 mm	160	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 37	40 mm	175	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 38	40 mm	200	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 39	40 mm	250	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 40	40 mm	300	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 41	40 mm	350	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 42	40 mm	400	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 43	40 mm	450	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 44	40 mm	500	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 45	40 mm	600	»CM« type	16	M 12 x 1.25

Accessori

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 1	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA3	Flange model, »FA« type

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.