
K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

Caratteristiche

Mezzi	Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated
Pressione di lavoro	1 - 10 bar
Campo della temperatura:	-20 °C to +80 °C
Stelo del pistone	Stainless steel 1.1191
Pistone	Aluminium
Materiale di tenuta	NBR
Tubo cilindrico	Aluminium



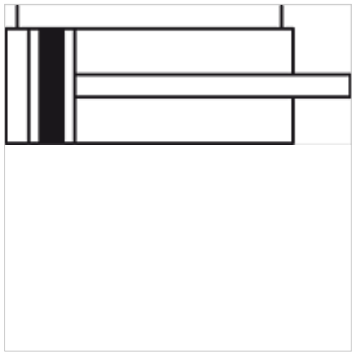

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Characterised by a very short and compact design.

Articolo

Denominazione	Ø pistone	Corsa (mm)	Ø stelo pistone (mm)	Filettatura interna stelo pistone
K- 07 15 09 75	12 mm	5	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 76	12 mm	10	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 77	12 mm	15	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 78	12 mm	20	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 79	12 mm	25	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 80	12 mm	30	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 81	12 mm	35	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 82	12 mm	40	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 83	12 mm	45	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 84	12 mm	50	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 85	12 mm	55	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 86	12 mm	60	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 87	16 mm	5	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 88	16 mm	10	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 89	16 mm	15	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 90	16 mm	20	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 91	16 mm	25	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 92	16 mm	30	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 93	16 mm	35	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 94	16 mm	40	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 95	16 mm	45	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 96	16 mm	50	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 97	16 mm	55	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 98	16 mm	60	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 99	20 mm	5	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 00	20 mm	10	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 01	20 mm	15	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 02	20 mm	20	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 03	20 mm	25	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 04	20 mm	30	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 05	20 mm	35	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 06	20 mm	40	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 07	20 mm	45	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 08	20 mm	50	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 09	20 mm	55	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 10	20 mm	60	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 11	20 mm	65	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 12	20 mm	70	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 13	20 mm	75	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 14	20 mm	80	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 15	25 mm	5	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 16	25 mm	10	10	M 5 x 0.8

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

HANSA-FLEX

Articolo

Denominazione	Ø pistone	Corsa (mm)	Ø stelo pistone (mm)	Filettatura interna stelo pistone
K- 07 15 10 17	25 mm	15	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 18	25 mm	20	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 19	25 mm	25	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 20	25 mm	30	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 21	25 mm	35	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 22	25 mm	40	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 23	25 mm	45	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 24	25 mm	50	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 25	25 mm	55	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 26	25 mm	60	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 27	25 mm	65	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 28	25 mm	70	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 29	25 mm	75	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 30	25 mm	80	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 31	32 mm	5	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 32	32 mm	10	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 33	32 mm	15	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 34	32 mm	20	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 35	32 mm	25	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 36	32 mm	30	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 37	32 mm	35	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 38	32 mm	40	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 39	32 mm	45	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 40	32 mm	50	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 41	32 mm	55	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 42	32 mm	60	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 43	32 mm	65	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 44	32 mm	70	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 45	32 mm	75	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 46	32 mm	80	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 47	32 mm	85	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 48	32 mm	90	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 49	32 mm	95	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 50	32 mm	100	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 51	40 mm	5	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 52	40 mm	10	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 53	40 mm	15	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 54	40 mm	20	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 55	40 mm	25	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 56	40 mm	30	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 57	40 mm	35	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 58	40 mm	40	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 59	40 mm	45	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 60	40 mm	50	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 61	40 mm	55	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 62	40 mm	60	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 63	40 mm	65	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 64	40 mm	70	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 65	40 mm	75	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 66	40 mm	80	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 67	40 mm	85	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 68	40 mm	90	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 69	40 mm	95	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 70	40 mm	100	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 71	50 mm	5	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 72	50 mm	10	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 73	50 mm	15	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 74	50 mm	20	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 75	50 mm	25	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 76	50 mm	30	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 77	50 mm	35	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 78	50 mm	40	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 79	50 mm	45	16	M 8 x 1.25

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

HANSA-FLEX

Articolo

Denominazione	Ø pistone	Corsa (mm)	Ø stelo pistone (mm)	Filettatura interna stelo pistone
K- 07 15 10 80	50 mm	50	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 81	50 mm	55	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 82	50 mm	60	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 83	50 mm	65	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 84	50 mm	70	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 85	50 mm	75	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 86	50 mm	80	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 87	50 mm	85	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 88	50 mm	90	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 89	50 mm	95	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 90	50 mm	100	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 91	63 mm	5	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 92	63 mm	10	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 93	63 mm	15	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 94	63 mm	20	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 95	63 mm	25	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 96	63 mm	30	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 97	63 mm	35	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 98	63 mm	40	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 99	63 mm	45	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 00	63 mm	50	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 01	63 mm	55	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 02	63 mm	60	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 03	63 mm	65	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 04	63 mm	70	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 05	63 mm	75	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 06	63 mm	80	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 07	63 mm	85	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 08	63 mm	90	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 09	63 mm	95	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 10	63 mm	100	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 11	80 mm	5	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 12	80 mm	10	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 13	80 mm	15	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 14	80 mm	20	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 15	80 mm	25	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 16	80 mm	30	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 17	80 mm	35	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 18	80 mm	40	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 19	80 mm	45	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 20	80 mm	50	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 21	80 mm	55	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 22	80 mm	60	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 23	80 mm	65	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 24	80 mm	70	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 25	80 mm	75	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 26	80 mm	80	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 27	80 mm	85	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 28	80 mm	90	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 29	80 mm	95	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 30	80 mm	100	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 09 55	100 mm	5	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 56	100 mm	10	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 57	100 mm	15	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 58	100 mm	20	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 59	100 mm	25	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 60	100 mm	30	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 61	100 mm	35	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 62	100 mm	40	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 63	100 mm	45	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 64	100 mm	50	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 65	100 mm	55	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 66	100 mm	60	25	M 12 x 1.75

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

Articolo

Denominazione	Ø pistone	Corsa (mm)	Ø stelo pistone (mm)	Filettatura interna stelo pistone
K- 07 15 09 67	100 mm	65	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 68	100 mm	70	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 69	100 mm	75	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 70	100 mm	80	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 71	100 mm	85	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 72	100 mm	90	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 73	100 mm	95	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 74	100 mm	100	25	M 12 x 1.75

Accessori

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA	Flange model, »FA« type
K-SCHWENKAUGENBEFEST CA 1	Male hinge model, »CA« type
K-GABELKOEPFE TYP Y SET	Fork model, »Y« type (incl. threaded adapter)
K-GELENKAUGEN TYP UNIT SET	Rod eye model, »UNIT« type (incl. threaded adapter)
K-SENSOREN CS1 KH MIT STECKER	Sensors »CS1« type, cable with M8 plug
K-SENSOREN CS1 KH OHNE STECKER	Sensors »CS1« type, cable without plug

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.